

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

LED Special T26 40 300° Filament P 4.2W 827 Clear E14

LED SPECIAL T26 P | Becuri LED speciale, pentru frigidere



PERFOR-
MANCE
CLASS

Zone de utilizare

- Mici corpuri de iluminat de creație
- Frigidere de uz casnic
- Mașini de cusut
- Utilizare în spații exterioare doar în corpuri de iluminat adecvate pentru exterior

Beneficii produs

- Dimensiuni extrem de mici
- Emisie bună de lumină în toate direcțiile
- Ideal pentru utilizări decorative și cu ardere liberă
- Durată lungă de viață de până la 15.000 h
- Garanție patru ani
- Consum mai mic de energie decât becurile cu incandescență sau cu halogen

Caracteristici produs

- Alternativă LED la lămpile convenționale de înaltă tensiune
- Calitate bună a luminii; indice de redare a culorilor $R_a \geq 80$; cromaticitate constantă




DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE

Putere nominală	4 W
Putere construcție	4.00 W
Tensiune nominală	220...240 V
Mod de funcționare	CA rețea
Putere echivalentă declarată lampă convențională	40 W
Curent nominal	35 mA
Tip de curent	AC
Șoc de curent la anclanșare	9 A
Frecvență de funcționare	50/60 Hz
Frecvență rețea	50/60 Hz
Nr. max. lampă la disjunctori 10 A (B)	42
Nr. max. lampă la disjunctori 16 A (B)	53
Distorsiune armonică totală	< 160 %
Factor de putere λ	> 0,40

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	470 lm
Flux luminos util nominal 90°	470 lm
Eficacitate luminoasă	117 lm/W
Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viață	0.90
Culoare lumină (denumire)	Alb cald
Temperatura culorii	2700 K
Indice de redare a culorilor Ra	80
Culoare lumină	827
Abatere standard a asocierii culorilor	≤6 sdcn
Parametru licărire (Pst LM)	1.0
Parametru efect stroboscop (SVM)	0.4




EPREL data spectral diagram PROF
LEDr 2700K

Date tehnice referitoare la lumină

Unghiul fasciculului	300 °
Timp de încălzire (60 %)	< 0.50 s
Timp de amorsare	< 0.5 s

Dimensiuni și greutate

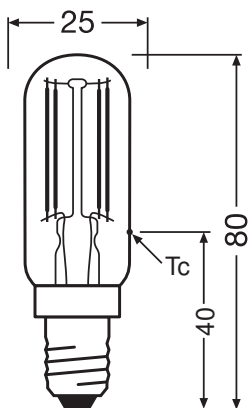

Lungime totală	83.00 mm
Diametru	25,00 mm
Diametru maxim	25 mm
Greutate produs	11,00 g

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+40 °C
Temperatură maximă în punctul de probă tc	55 °C

Durată de viață

Durată de viață L70/B50 la 25 °C	15000 h
Număr de cicluri de comutare	100000
Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu	0.70

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Socul (denumire standard)	E14
Conținut de mercur	0.0 mg
Fără mercur	Da
Design / versiune	Clear
Observație cu privire la produs	Toți parametrii tehnici se aplică întregii lămpi / Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
--	----

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Clasă de eficiență energetică	E 1)
Consum de energie	5.00 kWh/1000h
Tip de protecție	IP20
Standarde	CE / EAC / UKCA
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG0

1) Clasa de eficiență energetică (EEC) pe o scală de la A (cea mai înaltă eficiență) până la G (cea mai scăzută eficiență)

CATEGORIZĂRI ÎN FUNCȚIE DE ȚARĂ

Referință comandă	LED T26 40 4W 8
-------------------	-----------------

DATE LOGISTICE

Interval de temperatură la depozitare	-20...+80 °C
---------------------------------------	--------------

Date din regulamentul privind etichetarea energetică, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizată	LED
Non-direcțională sau direcțională	NDLS
Rețea sau non-rețea	MLS
Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică)	E14
Sursă de lumină conectată (CLS)	Nu

Sursă de lumină reglabilă cromatic	Nu
Învelitoare	Nu
Sursă de lumină cu luminanță ridicată	Nu
Protecție antireflexie	Nu
Tip corelat al temperaturii culorii	SINGLE_VALUE
Putere în stand by	0 W
Putere echivalentă declarată	Da
Lungime	83,00 mm
Înălțime	25.00 mm
Lățime	25.00 mm
Coordonată x a cromaticității	0.458
Coordonată y a cromaticității	0.410
R9 Indice de redare a culorilor	8
Correspondența unghiului fasciculului	SPHERE_360
Factor de supraviețuire	0.90
Factor de defazaj	0.5
Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă	Nu
ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică)	1368321,2197772
Numărul modelului	AC45892,AC72493

Recomandări privind siguranța

- Nu atingeți becul dacă este spart.
- Nu trebuie folosit dacă becul exterior este defect.

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate		Nume document
	Declaratii de conformitate	LED T26 PT26 E14
	Declaratii de conformitate	LED T26 230V Filament E14
	Declarații de conformitate UKCA	LED T26 230V Filament E14

Fișiere de design fotometric și de iluminat		Nume document
 Distribuția spectrală a puterii		EPREL data spectral diagram PROF LEDr 2700K

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4099854066665	Cutie pliabilă 1	28 mm x 28 mm x 84 mm	15.00 g	0.07 dm ³
4099854066672	Cutie de expediere 20	150 mm x 122 mm x 94 mm	341.00 g	1.72 dm ³
4099854066689	Cutie de expediere 120	378 mm x 162 mm x 206 mm	2198.00 g	12.61 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

Referințe / Linkuri

- Pentru conformitatea diminuării intensității luminoase, consultați www.ledvance.com/dim
- Pentru Garanție, consultați www.ledvance.com/guarantee

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.