


DMI500

Divo Two WLL 500 kg D8Plus, 4 m/min - Direct Control

Divo Two portata 500 kg D8Plus, 4 m/min - Controllo Diretto

**D8
PLUS**

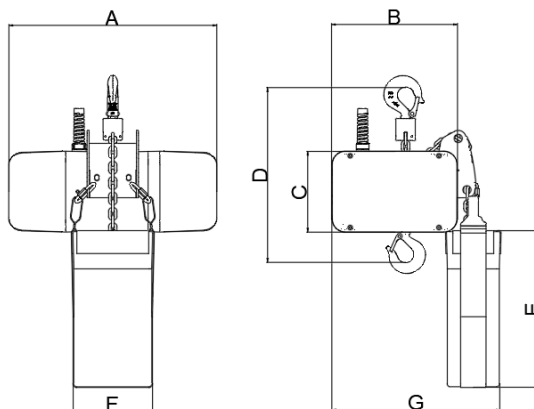

DIMENSIONS - Dimensioni

id	mm
A	406
B	245
C	158
D	343
E	305
F	180
G	328

MODELS - MODELLI

GALVANIZED CHAIN - CATENA ZINCATA

DMI500-05	CHAIN - CATENA 5m
DMI500-10	CHAIN - CATENA 10m
DMI500-15	CHAIN - CATENA 15m
DMI500-18	CHAIN - CATENA 18m
DMI500-20	CHAIN - CATENA 20m
DMI500-24	CHAIN - CATENA 24m

BLACK CHAIN - CATENA NERA

DMI500-05B	CHAIN - CATENA 5m
DMI500-10B	CHAIN - CATENA 10m
DMI500-15B	CHAIN - CATENA 15m
DMI500-18B	CHAIN - CATENA 18m
DMI500-20B	CHAIN - CATENA 20m
DMI500-24B	CHAIN - CATENA 24m

STANDARD FEATURES - CARATTERISTICHE STANDARD

Description - Descrizione
Galvanized or black chain - Catena zincata o nera PEWAG 5,4x15 mm (0,67kg/m)
Chain Bag - Sacca per catena
Upper and lower swivel hook - Gancio superiore e inferiore girevoli
Double Brakes - Doppio freno
Overload protection - Protezione da sovraccarico: Friction clutch - Frizione

STANDARD SPECIFICATIONS - SPECIFICHE STANDARD

Description - Descrizione	
Load capacity - Capacità di carico	500 kg
Lifting speed at 50Hz - Velocità a 50Hz	4 m/min
Operating voltage - Tensione di esercizio	400V 50Hz
Protection class - Grado di protezione	IP 55 DIN 40050
Motor Power at 50Hz - Potenza motore a 50Hz	0,37 kW
FEM/ISO Class - Classe FEM/ISO	2m/M5
Noise level - Livello rumore	<67,5 dB
Load wheel - Noce di carico	5 pockets /alveoli
Body weight - Peso del corpo macchina	26 kg
Socket type - Tipo di spina	CEE 16A 3P+E/T
Climbing use - Uso rovesciato	allowed/consentito
Safety factor - Coefficiente di sicurezza	8:1
Encoder - Load Cell - End Limit Switches	Opzionale/ optional